


Bauvorhaben Grüner Weg in Leverkusen



Ideal Standard

CONNECT AIR MIT LEICHTIGKEIT IN DEN TAG

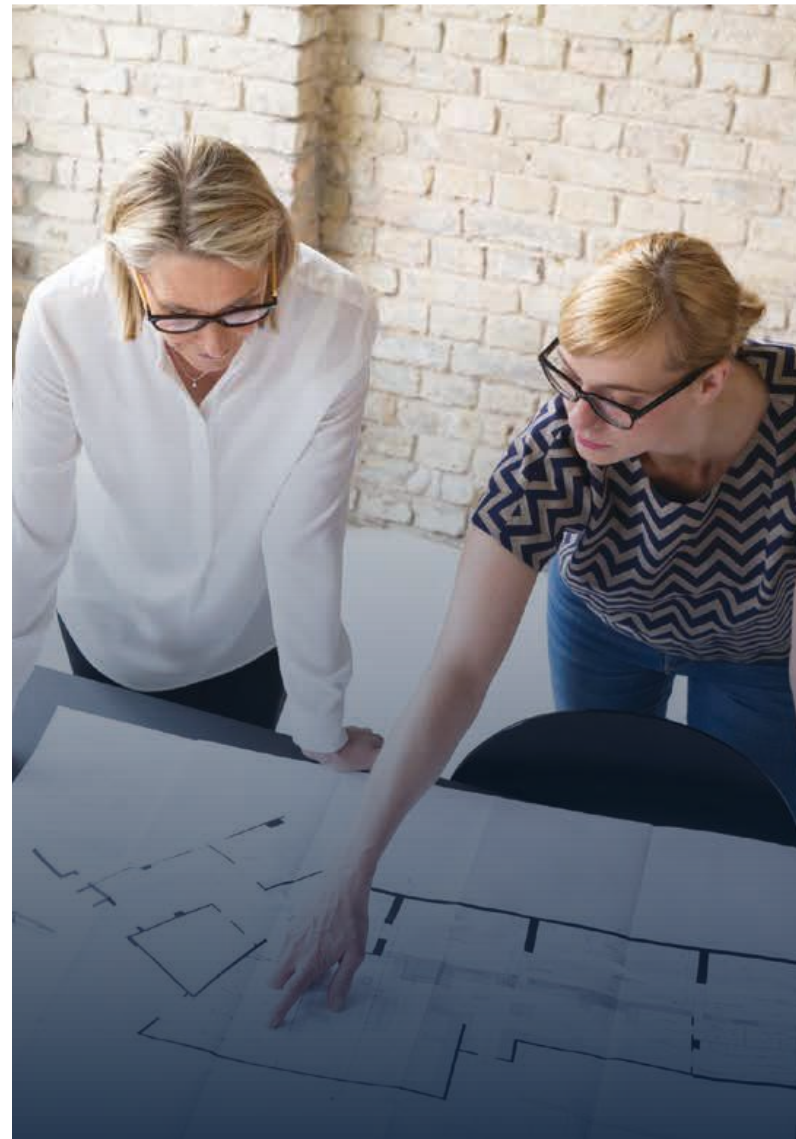

CONNECT AIR

Waschtisch Cube

Farbcodes (...):

01 Weiß (Alpin)



Waschtisch 600 mm
E029801

CONNECT AIR – Cube Waschtische



Waschtisch Cube Air

650 mm E029701

600 mm E029801

550 mm E029901

500 mm E030101

Handwaschbecken Cube Air

400 mm E030701



OPTIONAL

CONNECT AIR

Farbcodes Keramik (...):

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit IDEAL PLUS



Waschtisch-Unterschrank Cube-Air 530mm,
2 Auszüge (z.B. für Waschtisch
60cm) Art.Nr.E 1606B2

Abbildung zeigt dazu als Armatur
eine Connect Air Grande slim

CONNECT AIR – Cube Waschtischunterbauten



Waschtisch-Unterschrank Cube Air

650 mm E0847

600 mm E0846

550 mm E0844

500 mm E0842





RimLS+® **Entwickelt für Hygiene.**

Mit jeder Spülung liefert RimLS+® eine kraftvolle Reinigung des gesamten Beckens.

RimLS+® ist die ideale Lösung für stark frequentierte Bäder.

„9 von 10 Haushalten würden sich für eine Ideal Standard RimLS+ Toilette aufgrund ihrer Hygieneleistung entscheiden.“*

* Stichprobe von 1.000 repräsentativen Haushalten mit Wohneigentum [Deutschland n=500; Italien n=500] – mit Angabe der inneren Gestaltung und der technischen Parameter der Toiletten

IDEAL STANDARD i.life B



Wandtiefspül-WC ohne
Spülrand
T461401



WC-Sitz (Sandwich)
E 0366 01 Softclosing
E 0365 01

IDEAL STANDARD i.life B



Wandtiefspül-WC ohne
Spülrand
T461401



WC-Sitz (Sandwich)
E 0366 01 Softclosing
E 0365 01



EasyFix+


Neue verdeckte Befestigung



Wand-WCs der I.life S Range verfügen über die neue EasyFix+® Befestigung, die die Installation von Wand-WCs schneller, leichter und sicherer machen.

KEY USP:

- Unsichtbare Befestigung
- Perfekte Ästhetik
- Weiterentwicklung der Blend-WC-Befestigung von oben durch die Sitzbefestigungs-Öffnung
- Schnelle und sichere Befestigung

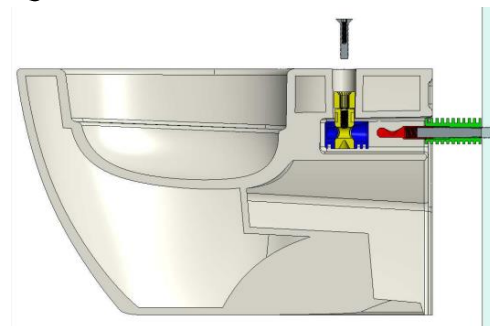

Ideal Standard

CONNECT AIR

Badearmatur



Badearmatur AP
A7033AA

CONNECT AIR

Bausearmatur



Badearmatur AP
A7032AA

IDEALRAIN EVO

SCHWENKBARER WANDHALTER AUS METALL

HANDBRAUSE-SET 3-Strahlarten Durchmesser 110mm



Handbrause-Set
B2404AA

Idealrain EVO

Brausekombination 900mm



Brausekombination
900 mm B2237AA

Die Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs steht heute bei vielen Projekten im Vordergrund. IDEALRAIN hilft Ihnen dabei, die Effizienzziele Ihrer Kunden zu erreichen, ohne dass die Nutzererfahrung darunter leidet. Darüber hinaus bietet IDEALRAIN Ihren Kunden finanzielle Einsparungen, was eine ausgezeichnete Rentabilität über die gesamte Produktlebensdauer zur Folge hat.


WASSERSPAREND, KOSTENSPAREND

Die hochentwickelte IDEALRAIN Brausetechnik sorgt für eine optimale Sprühleistung. Der werksseitig vorinstallierte, herausnehmbare Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch in Hochdrucksystemen ohne Durchflussverlust von 18,5 l/min auf nur 8 l/min.



BEI JEDER NUTZUNG SPAREN

Die vorinstallierte Durchflussbegrenzung von Idealrain aus 8 l/min spart so viel Wasser und Energie, dass jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 543 € erzielt werden können*.

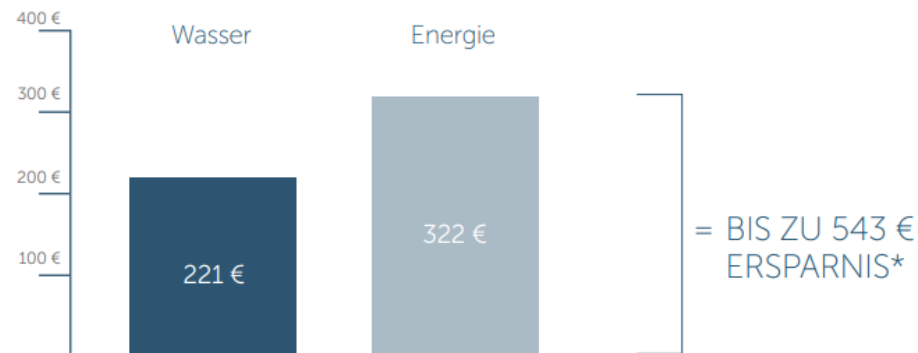

* Ersparnis für eine IDEALRAIN Handbrause mit 8l/min Durchflussbegrenzer bei 3 bar Wasserdruck im Vergleich zu einer traditionellen Handbrause mit einem Durchfluss von 18,5 l/min. Kalkulationsbasis: 4-Personen-Haushalt mit täglicher 3-Minuten-Dusche je Person, Stromkosten je kWh 0,28 €, Stromverbrauch je 10 l Warmwasser 0,25 kWh, Frischwasserkosten je m³ 2,00 €, Abwasserkosten je m³ 2,80 €.

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR HÖCHSTEN KOMFORT

IDEALRAIN steht für unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen. Die fortschrittliche Technologie garantiert hohe Leistung, lange Lebensdauer und Effizienz.



WASSER-SPAREND
Der eingebaute Durchflussbegrenzer reduziert den Verbrauch auf 8 l/min.



COOL BODY-TECHNOLOGIE
Die Oberfläche bleibt kalt und verhindert so Verbrennungen.




NAVIGO
Leichtgängiger Druckknopf zum Umstellen der Strahlarten.



PFLEGELEICHT
Die weichen Düsen lassen sich einfach abwischen und bieten wirksamen Schutz vor Verkalkung.

- 1 ULTRASTARKE ANSCHLÜSSE**
Die Handbrausen von IDEALRAIN halten einer Belastung von bis zu 20 kg an einem Wandhalter stand.
- 2 REDUZierter WASSERVERBRAUCH**
Vorinstallierte Durchflussbegrenzer senken den Wasserverbrauch von 18,5 l/min bei herkömmlichen Brausen auf nur 8 l/min, ohne Leistungseinbußen.
- 3 COOL BODY TECHNOLOGIE**
Diese Innovation von Ideal Standard bietet 100 % Schutz vor Verbrennungen durch einen erhitzten Armaturenkörper.
- 4 NAVIGO DRUCKKNOPF**
Der leichtgängige Umsteller ermöglicht das Wechseln der Strahlart mit nur einem Knopfdruck.

- 5 LEISTUNGSSTARKE DURCHFLUSS-TECHNOLOGIE**
Alle IDEALRAIN Handbrausen sind präzisionsgefertigt, um eine optimale Sprühleistung bei hohem oder niedrigem Druck zu erzielen (0,1 – 5,0 bar). IDEALRAIN kann sogar mit Niederdrucksystemen betrieben werden.
- 6 HOCHWERTIGE, LANGLEBIGE DÜSEN**
Die hochwertigen Düsen bleiben flexibel. Das ermöglicht eine einfache Reinigung und sorgt damit für eine lange Lebensdauer.

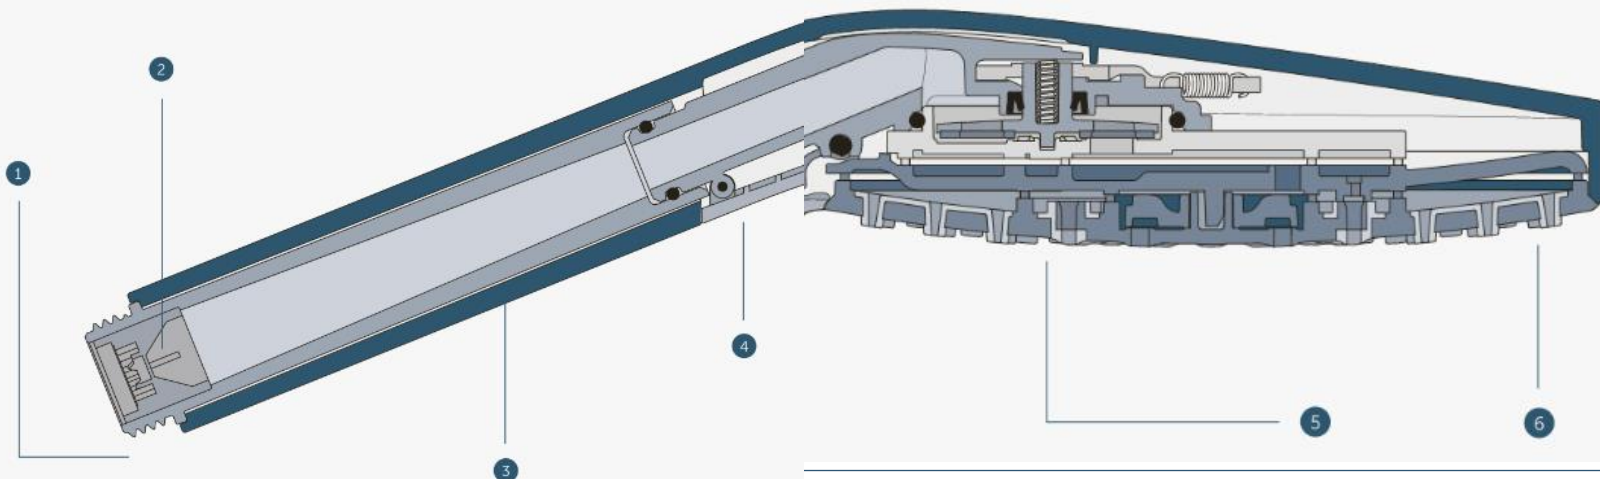

_CERATHERM T50

Duschesystem mit Brausethermostat optional mit Duschablage

- Wasserführende Brausestange für bodenebene Duschen geeignet
- Metallkopfbrause
- Haptisch gut greifbare Metallgriffe

Optional:
Duschablage für Duschgel etc.



Duschesystem
A7225AA

IOM

Accessoires Bad



Doppelte
Handtuchstange
A9131AA



Papierrollenhalter mit Deckel
A9127AA



Handtuchhaken
A9115AA

ALTERNATIV CONNECT

Accessoires Bad



Doppelte
Handtuchstange
A 9181 AA



Papierrollenhalter
mit Deckel
N1382AA



Handtuchhaken
N1380AA

ANSPRECHPARTNER

Sven Friederichs
Gebietsverkaufsleiter

Tel +49 (0)174 / 3359908

E-Mail: sfriederichs@IdealStandard.com

www.idealstandard.de



Ideal Standard