

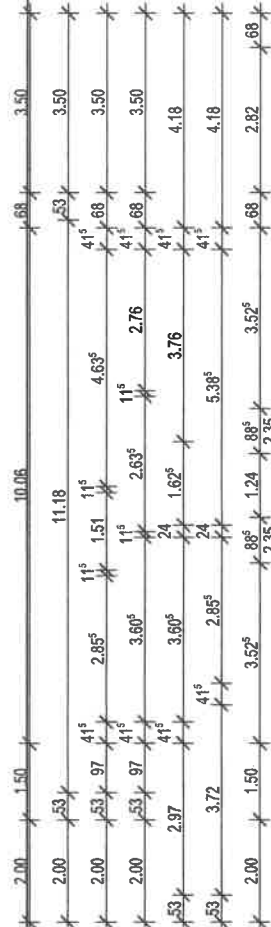
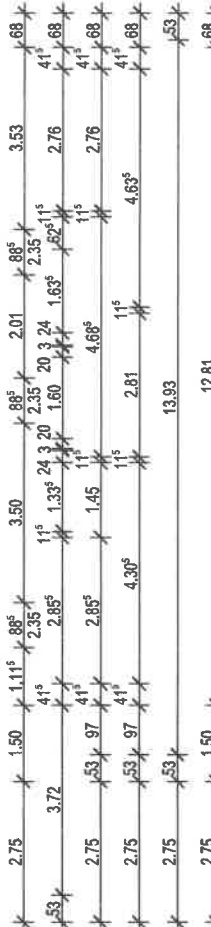
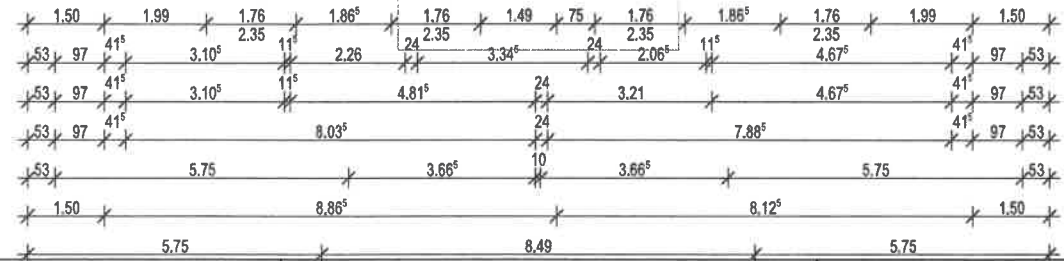


barrierefreier, schwellenloser Zugänge bei Terrassen, Balkonen und Hauseingängen gem. DIN 18040-2 u. Flachdachrichtlinien (mit Entwässerungsrinne als Sonderlösung/Sonderkonstruktion mit besonderen Maßnahmen gegen Schlagregen, Eindringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung) Terrassenbelag mit 1-2% Gefälle vom Gebäude weg zur Freifläche

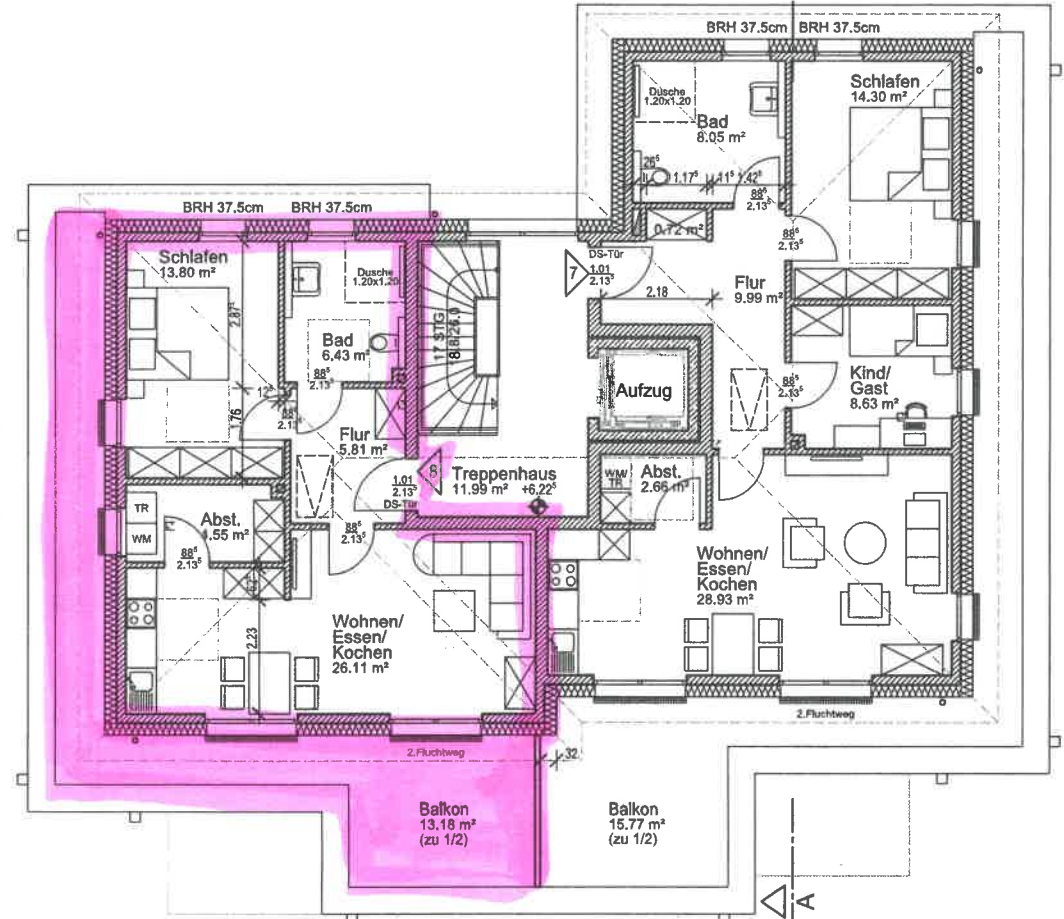

Wohnung 8
69.89 m² Wohnfläche
barrierefrei gem. NBauO

Dachgeschoss

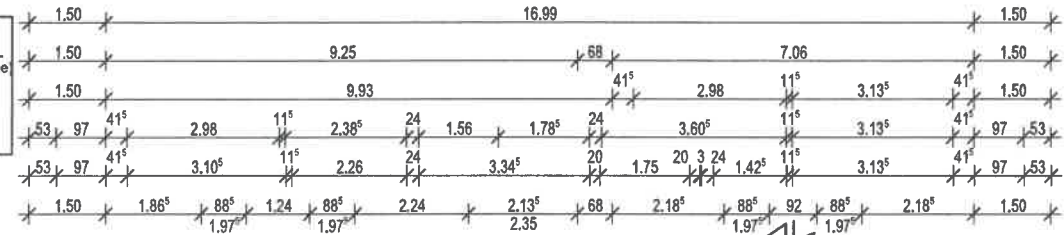

Wohnung 7
89.04 m² Wohnfläche
barrierefrei gem. NBauO

vorgeschriebener 2. Fluchtweg im Lichten mind. 0,90m x 1,20m BRH max. 1,20m als Stülplügel ausbilden, elektr. betriebsfähige Rollläden müssen mit zusätzl. manuellem Kurbelantrieb ausgestattet werden