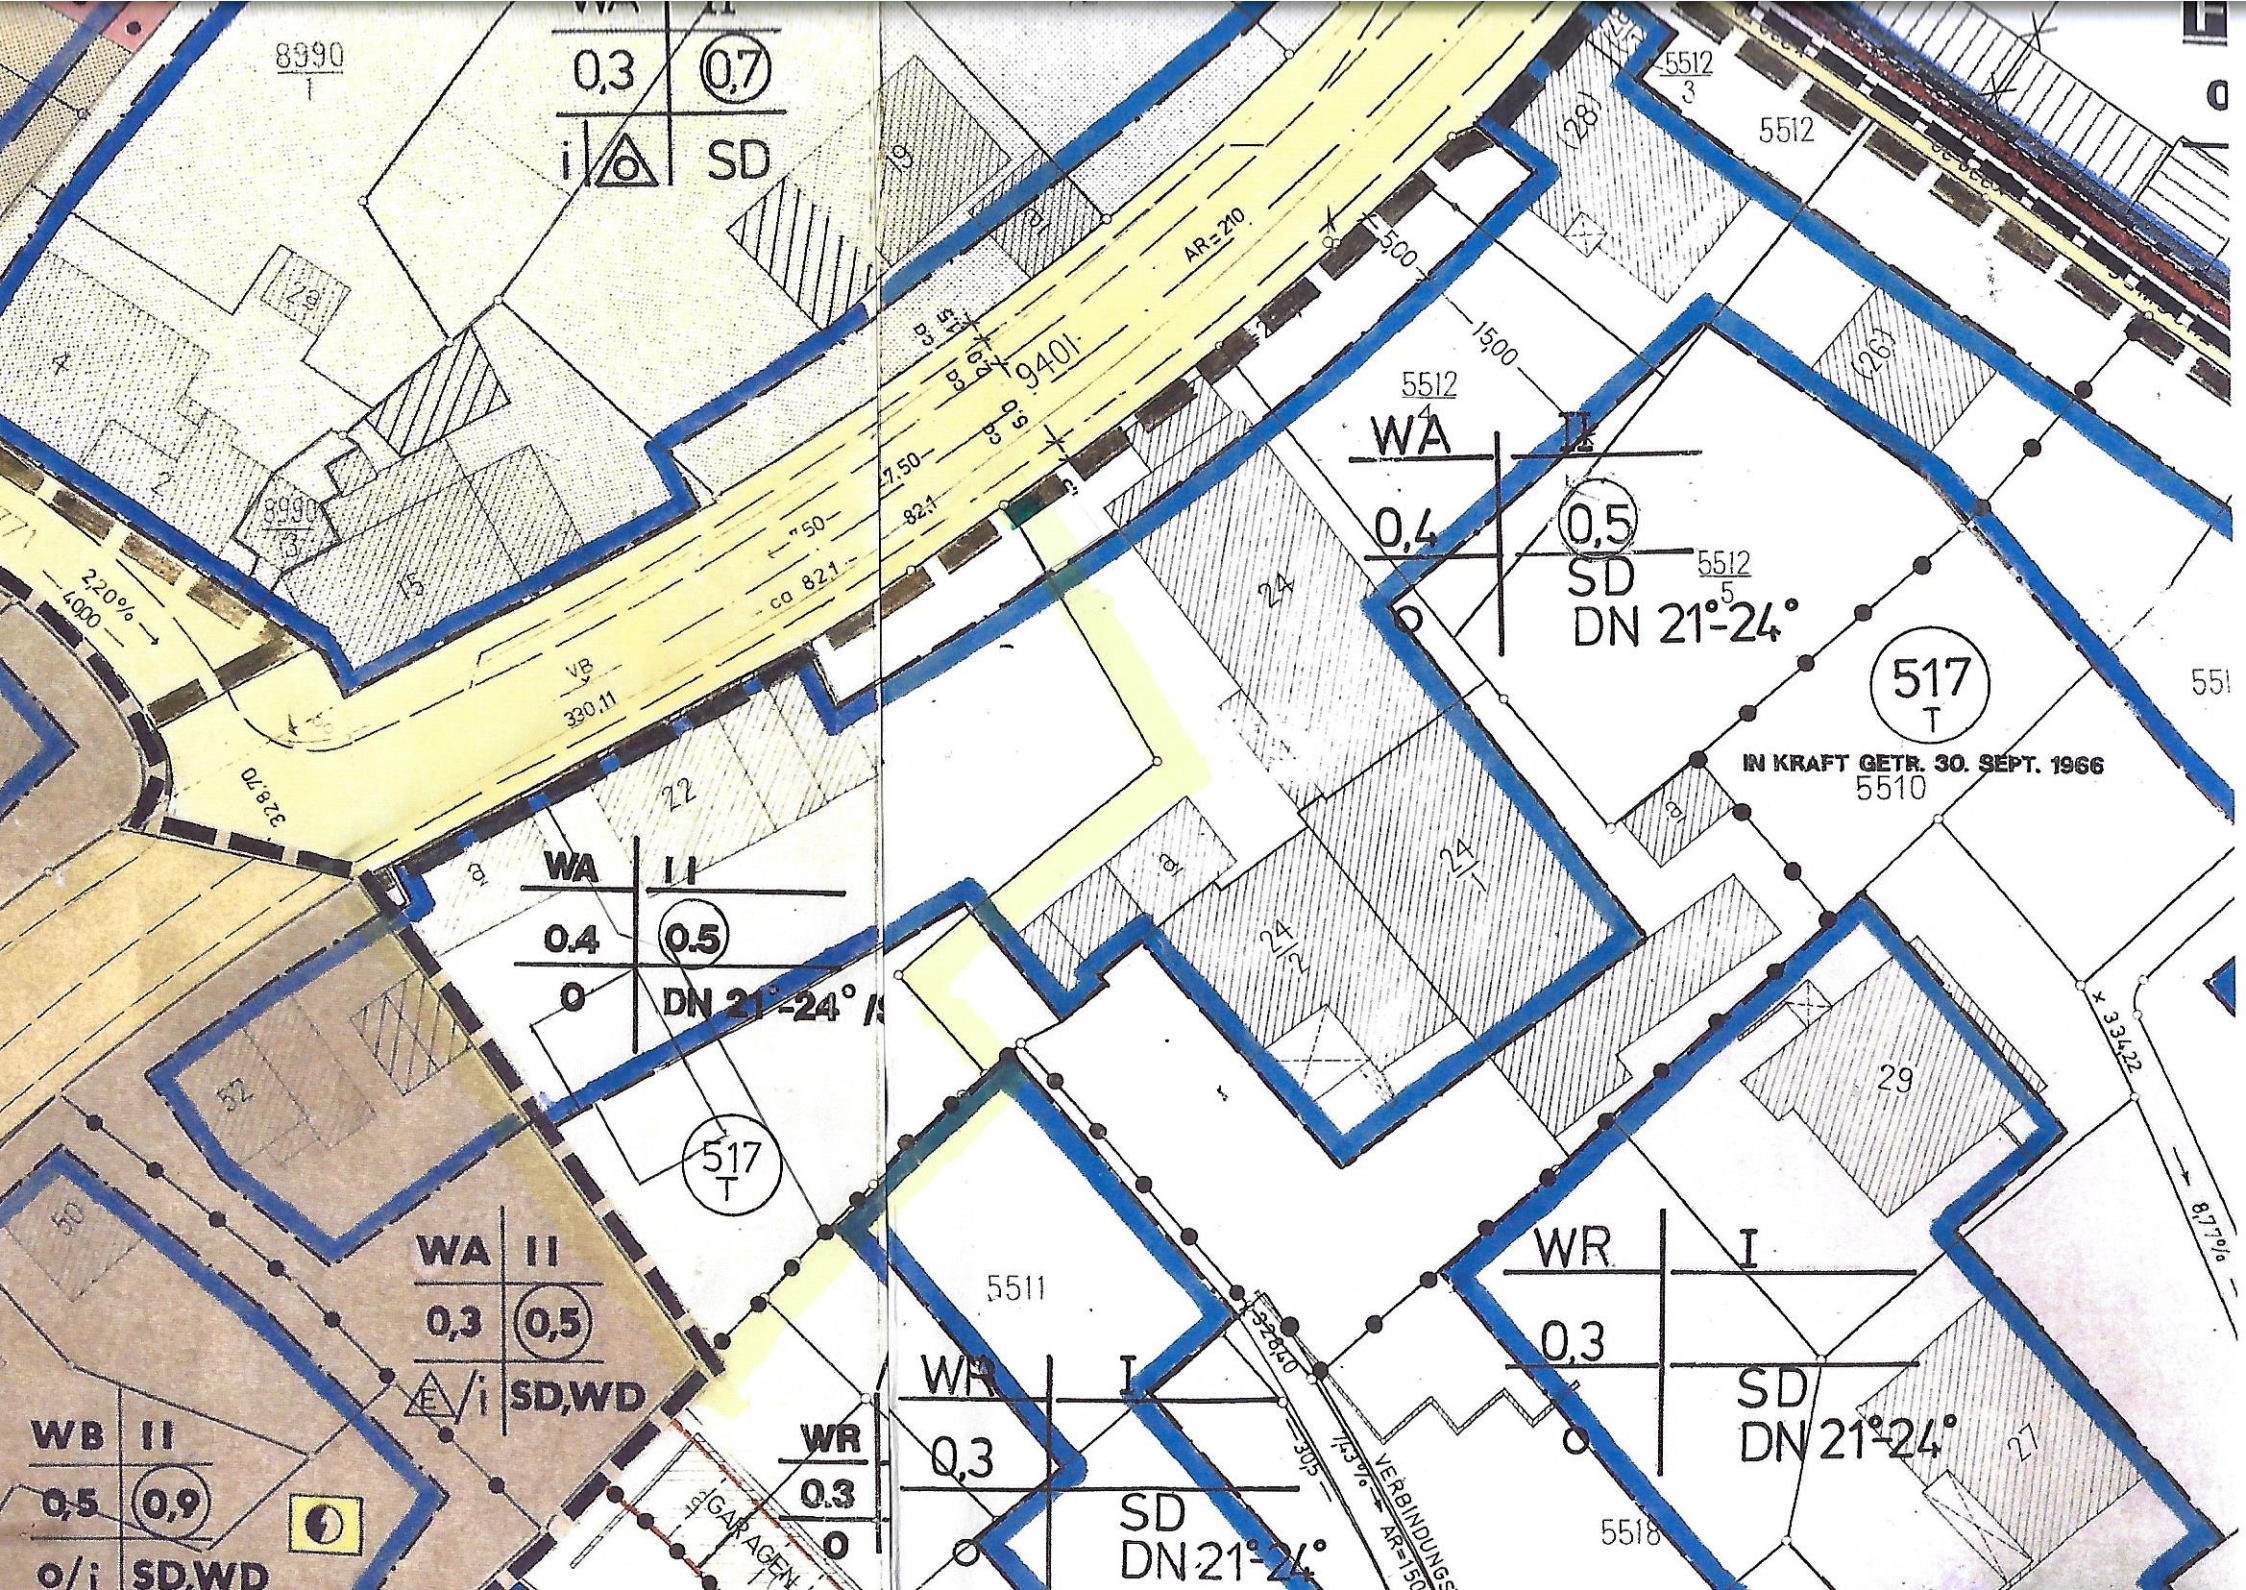
WA II
0,3 0,7
i SD
8990
1
WA II
0,4 0,5
SD
DN 21°-24°
5512
4
0,5
5512
5
517
T
IN KRAFT GETR. 30. SEPT. 1966
5510
WA II
0,4 0,5
O DN 21°-24°
517
T
WA II
0,3 0,5
E/i SD,WD
WB II
0,5 0,9
o/i SD,WD
WR I
0,3
SD
DN 21°-24°
WR
0,3
O
WR I
0,3
O
SD
DN 21°-24°
5511
5518
9401
AR=210
ca 821
330,11
328,70
2,20%
4000
1,3%
AR=150
VERBINDUNGS
GARAGEN
5512
3
5512
5512
5512